

Structures conditionnelles [if]

Support de Cours

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel  algoprogram  Version 14 mai 2018

Table des matières

1	Conditions	3
1.1	Opérateurs de comparaison	3
1.2	Condition simple	4
1.3	Opérateurs logiques	5
1.4	Propriétés des opérateurs logiques	6
1.5	Condition composée	7
1.6	Priorité des opérateurs	8
1.7	Évaluation paresseuse des opérateurs Et et Ou	9
1.8	Exemples : Priorité et évaluation	10
2	Sélectives Si, Si-Alors et Si-Sinon-Si	11
2.1	Sélective Si	11
2.2	Sélective Si-Alors	12
2.3	Remarques	13
2.4	Exemple : Sélectives Si et Si-Alors	14
2.5	Sélective Si-Sinon-Si	16
3	Arbre de choix	17
4	Compléments	19
4.1	Sélective Selon	19
4.2	Sélective Selon (listes de valeurs)	20
4.3	Exemple : Jour de la semaine en clair	22
4.4	Opérateur Si-expression	23
5	Références générales	24

Python - Structures conditionnelles (Cours)



Mots-Clés Conditions, Sélective Si, Sélective Si-Sinon-Si, Sélective Selon ■

Requis Qu'est-ce qu'un algorithme, Structures de base ■

Difficulté ● ○ ○



Introduction

Ce module traite des notions de **conditions** (simples, booléens, conditions composées) puis introduit les **structures conditionnelles** (**Si**, **Si-Alors** et **Si-Sinon-Si**) et définit l'arbre de choix . Le *Compléments* décrit la sélective **Selon** ainsi que l'opérateur **Si**-expression.

1 Conditions

1.1 Opérateurs de comparaison



Opérateurs de comparaison

Dits aussi **opérateurs relationnels** ou **comparateurs**, ils agissent généralement sur des variables numériques ou des chaînes et donnent un résultat booléen. Pour les caractères et chaînes, c'est l'ordre alphabétique qui détermine le résultat.




Opérateurs de comparaison

Opérateur Mathématique	Signification	Équivalent	
		Algorithmique	Python
<	(strictement) inférieur	<code>a < b</code>	<code>a < b</code>
≤	inférieur ou égal	<code>a <= b</code>	<code>a <= b</code>
>	(strictement) supérieur	<code>a > b</code>	<code>a > b</code>
≥	supérieur ou égal	<code>a >= b</code>	<code>a >= b</code>
=	égalité	<code>a = b</code>	<code>a == b</code>
≠	différent de (ou inégalité)	<code>a <> b</code>	<code>a != b</code>



Distinguer == et =

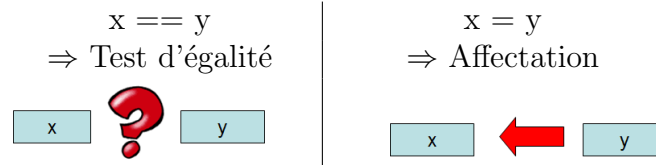

A gauche Compare la valeur de x à celle de y et rend true si elles sont égales, false sinon (et donc **ne modifie pas** la valeur de x)

A droite Affecte à la variable x la valeur de y (et donc **modifie** la valeur de x)


1.2 Condition simple



Condition simple

Notée $v_1 \Phi v_2$, elle associe un *opérateur de comparaison* Φ et deux valeurs v_1 et v_2 de même nature (même type ou types comparables) et délivre un résultat booléen :

- **Vrai** : on dit que la condition est vérifiée.
- **Faux** : cas de condition non vérifiée.



Exemples

- `eval(2<3)` est **Vrai**.
- `eval(6*3=13)` est **Faux**.
- `eval('A'<'E')` est **Vrai** car l'ordre alphabétique est respecté dans les codes ASCII attribués aux lettres.
- `eval("milou"<"tintin")` est **Vrai** de même que `eval("assembleur"<="java")`.
- `eval('a'<'A')` est **Faux** car les majuscules sont avant les minuscules.
- `eval("Bonjour">"Bon jour")` est **Faux** car l'espace est avant les lettres.
- Si `n1` et `n2` sont deux variables de type entier contenant les valeurs 7 et 5, `eval(2*n1>n2+3)` est `eval(2*7>5+3)` c.-à-d. `eval(14>8)` donc **Vrai**.



Python : Chaînage des comparaisons

Les opérateurs de comparaison **peuvent** être enchaînés. Par exemple, `a<=x<=b` teste si $x \in [a..b]$. De même, `a<b==c` teste si `a` est strictement inférieur à `b` et de plus si `b` est égal à `c`.

1.3 Opérateurs logiques



Opérateurs logiques

Dits aussi **connecteurs logiques** ou **opérateurs booléens**, ils agissent sur des expressions booléennes (variables ou expressions à valeurs booléennes) pour donner un résultat du même type. Ils peuvent être enchaînés.



Opérateurs logiques

Opérateur Mathématique	Signification	Équivalent	
		Algorithmique	Python
\neg	négation (unaire)	Non a	not a
\wedge	conjonction logique	a Et b	a and b
\vee	disjonction logique (ou inclusif)	a Ou b	a or b



Opérateur Ou-exclusif

Il n'y a pas d'opérateur OU-exclusif (`xor`) logique.

1.4 Propriétés des opérateurs logiques



Propriétés des opérateurs logiques

Elles sont définies sous forme de tableaux communément appelés **tables de vérité**. Ces tableaux se lisent ligne par ligne.

x	y	$\neg x$ (non x)	$x \wedge y$ (x Et y)	$x \vee y$ (x Ou y)
Vrai	Vrai	F	Vrai	Vrai
Vrai	F		F	Vrai
F	Vrai	Vrai	F	Vrai
F	F		F	F

F = Faux

- $c1$ Et $c2$ est vrai ssi les deux conditions sont vraies.
- $c1$ Ou $c2$ est faux ssi les deux conditions sont fausses.

Variable booléenne

Pour un booléen b :

- $b = \text{Faux}$ est équivalent à $\text{Non } b$
- $b = \text{Vrai}$ est équivalent à b
- $\text{Non Non } b$ est équivalent à b

Dans les trois cas, nous préconiserons la seconde écriture.

1.5 Condition composée



Condition composée

(Plus simplement **condition** ou **expression logique**) Notée $b_1 \Psi_1 b_2 \Psi_2 \dots$, elle associe des *opérateurs logiques* Ψ_i et des valeurs booléennes b_j et délivre un résultat booléen (**Vrai** ou **Faux**). Elle permet de relier des conditions simples en une seule « super-condition ».

Exemples

- L'entier a doit être strictement supérieur à zéro et strictement inférieur à 100 :

```
a > 0 and a < 100
```

- La couleur c doit être Rouge, Verte ou <Bleue :

```
c == Rouge or c == Vert or c == Bleu
```

- La couleur c ne doit pas être Noire :

```
not(c == Noir)
```

- « A un feu de croisement, je m'arrête s'il est rouge ou s'il est orange et si ma vitesse est inférieure à 40km/h. Dans les autres cas, je passe. »

```
arret = (feu == rouge) or (feu == orange and vitesse < 40)
passe = not arret
```



Théorèmes de De Morgan

Ils énoncent :

$$\text{Non}(a \text{ Et } b) \Leftrightarrow \text{Non } a \text{ Ou Non } b$$

$$\text{Non}(a \text{ Ou } b) \Leftrightarrow \text{Non } a \text{ Et Non } b$$

Utilité

Formulés par le mathématicien britannique, AUGUSTUS DE MORGAN, les théorèmes énoncent des équivalences entre des expressions booléennes faisant intervenir des négations et permettent de les simplifier.



Résumé des propriétés

Les opérateurs vérifient les propriétés suivantes :

$$\neg\neg a = a$$

$$\neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$$

$$\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

1.6 Priorité des opérateurs



Python : Priorité des opérateurs

Les opérateurs de même priorité sont regroupés sur une même ligne.

Priorité	Opérateur		Signification
	Algorithmique	Python	
La plus élevée	- (unaire)	- (unaire)	Négation algébrique
	^	**	Puissance
	* / div mod	* / // %	Multiplication, division, div. entière, modulo
	+ -	+ -	Addition et soustraction
	< <= > >=	< <= > >=	Opérateurs de comparaison
	= <>	== !=	Opérateurs d'égalité
	Non	not	Négation logique
La plus basse	Et	and	Et logique
	Ou	or	Ou logique



Cas de combinaisons de Et et de Ou

Mettez des parenthèses :

```
(cond1 Et cond2) Ou cond3
est différent de
cond1 Et (cond2 Ou cond3)
```

En l'absence de parenthèses, le **Et** est prioritaire sur le **Ou**.

1.7 Évaluation paresseuse des opérateurs Et et Ou




Principe de l'évaluation paresseuse

(« *Lazy evaluation* ») Dite aussi **évaluation court-circuitée** (« *shortcut* »), elle s'effectue de la **gauche vers la droite** et ne sont évalués que les conditions **strictement nécessaires** à la détermination de la valeur logique de l'expression.


x_1 Et x_2 Et ... Et x_i ... Et x_n

Evaluation de la Gauche vers la Droite et arrêt au premier x_i faux ...



x_1 Ou x_2 Ou ... Ou x_i ... Ou x_n

Evaluation de la Gauche vers la Droite et arrêt au premier x_i vrai ...



Utilité de l'évaluation paresseuse

Elle permet de gagner du temps mais surtout elle évite des erreurs d'exécution.

Exemple

considérons l'expression :

```
n <> 0 Et m/n > 10
```

Si n est nul, l'évaluation paresseuse donne le résultat **Faux** immédiatement après test de la première condition sans évaluer la seconde, tandis qu'une évaluation complète entraînerait un arrêt de l'algorithme pour cause de division par 0.



Non-commutativité du Et et du Ou

L'évaluation paresseuse a pour conséquence :

c_1 Et c_2
n'est pas équivalent à
 c_2 Et c_1

1.8 Exemples : Priorité et évaluation

Exemple : Priorité des opérateurs

Considérons l'expression logique :

```
non a+2<30 ou (b-c/2=28 et c^11>2000*c+1)
```

Elle est équivalente à :

```
(non((a+2)<30))
ou (((b-(c/2))=28) et ((c^11)>((2000*c)+1)))
```

La formule avec sous-accolades est :

$$\underbrace{(\text{non}(\underbrace{(a+2)}_{<30}))}_{\text{ou}} \underbrace{(((\underbrace{b-(c/2)}_{=28}) \text{ et } (\underbrace{c^{11}}_{>((2000*c)+1)}))}_{\text{))))}$$

Exemple : Évaluation paresseuse

Le tableau ci-dessous rassemble les évaluations de l'expression booléenne :

```
expr <-- (A > 10 et A <= 12) ou (non (B > 10))
```

Par exemple, la deuxième colonne du tableau montre que si **A** contient 0 et **B** contient -3, alors l'évaluation booléenne de **expr** donne **Vrai**. De plus, si la case est vide, ceci signifie que la condition n'est pas évaluée en raison de l'évaluation paresseuse.

	A	0	11	13
	B	-3	16	16
	A > 10	Faux	Vrai	Vrai
	A <= 12		Vrai	Faux
	A > 10 et A <= 12	Faux	Vrai	Faux
	B > 10	Faux		Vrai
	non (B > 10)	Vrai		Faux
	expr <- (A > 10 et A <= 12) ou (non (B > 10))	Vrai	Vrai	Faux


2 Sélectives Si, Si-Alors et Si-Sinon-Si

2.1 Sélective Si



Sélective Si

Elle traduit : **Si** la **condition** est vraie, exécuter les **instructionsAlors**, **Sinon** exécuter les **instructionsSinon**. Il s'agit d'un choix binaire : **une et une seule** des deux séquences est exécutée.

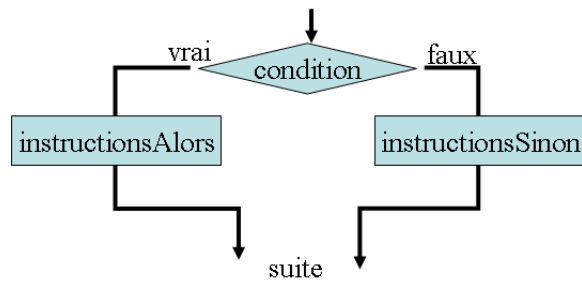

La **condition** peut être simple ou complexe (avec des parenthèses et/ou des opérateurs logiques **Et**, **Ou**, **Non**).



Sélective Si

```
if condition:  
    instructionsAlors  
else:  
    instructionsSinon
```



Python


Notez l'absence du mot-clé **Alors**.

2.2 Sélective Si-Alors



Sélective Si-Alors

Forme restreinte de la structure **Si** (sans clause **Sinon**).

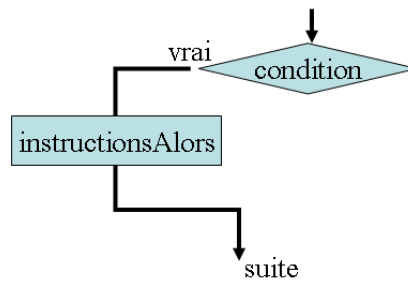

Sélective Si-Alors

```
if condition:  
    instructionsAlors
```

2.3 Remarques



Python : L'expression logique !

PYTHON considère comme expression logique une expression de n'importe quel type via la convention :

si `eval(expression)` est nulle
=> condition fausse
(sinon elle est vraie)

Les valeurs nulles sont : les zéros numériques (0 et 0.0), None, la valeur False et les séquences vides (liste, dictionnaire, ensemble, tuple).



A propos des tests numériques

Puisque $2 + 3 = 5$, on a $(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 = (\sqrt{5})^2$.

Mais que se passe-t-il si on utilise un tel calcul dans un test ?

```
import math
x = math.sqrt(2)
y = math.sqrt(3)
z = math.sqrt(5)
if (x**2+y**2 == z**2):
    print("C'est exact")
else:
    print("Le calcul est faux")
```

Le calcul est considéré comme faux car les réels-machine sont des valeurs approchées. Il convient donc d'être très prudent quand on utilise des égalités numériques (sur les réels) dans les tests.

2.4 Exemple : Sélectives Si et Si-Alors

Cet exemple saisit la moyenne annuelle d'un étudiant dans un entier `moy` puis affiche l'un des deux messages suivants :

```
Vous ne passez pas dans l'année supérieure  
Bravo, vous passez dans l'année supérieure
```

Le premier est affiché si `moy < 10`, sinon c'est le deuxième. Et dans le cas où `16 <= moy <= 20`, il affiche également :

```
Avec les félicitations du jury
```



Programme @[pgpassage1.py]

```
def PGPassage1():  
    moy = float(input("Moyenne? "))  
    if moy < 10.0:  
        print("Vous ne passez pas dans l'annee superieure")  
    else:  
        print("Vous passez dans l'annee superieure")  
        if 16.0 <= moy <= 20.0:  
            print("Avec les felicitations du jury")
```

PGPassage1()

Explication

La première condition est une condition simple : `moy < 10`, et la deuxième condition une condition composée : `16 <= moy Et moy <= 20`.

Trace d'exécution

La présence d'une sélective `Si` ne change pas le principe de la trace d'exécution qui est de suivre pas à pas le contenu des variables.


Pour l'exemple, on a : `13 ==> "Vous passez dans l'année supérieure"`. En effet, après l'exécution de l'instruction de saisie `saisir(moy)`, la variable `moy` contient la valeur 13 et l'exécution commence à traiter la deuxième instruction. Cette deuxième instruction est une instruction `Si` mais comme sa condition `moy < 10` est fautive, le bloc d'instructions exécuté est celui de la clause `Sinon...`

2.5 Sélective Si-Sinon-Si



Sélective Si-Sinon-Si

Elle évalue successivement la `conditionI` et exécute les `instructionsI` si elle est vérifiée. En cas d'échec des `n` conditions, exécute les `instructionsSinon`.

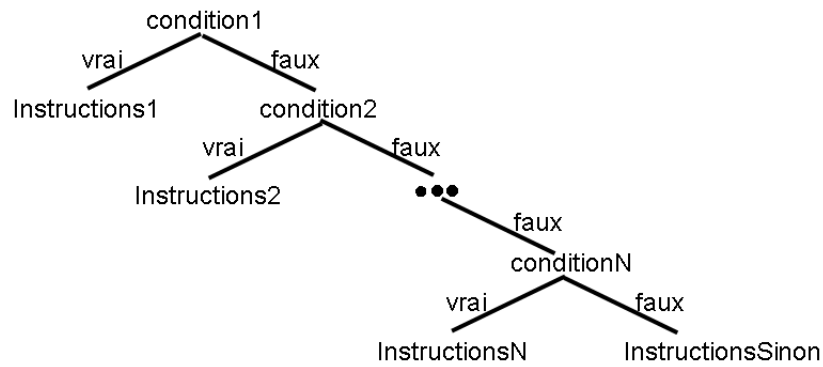

Sélective Si-Sinon-Si

```
if condition1:
    instructionsA1
elif condition2:
    instructionsA2
elif ...
...
elif conditionN:
    instructionsAn
else:
    instructionsSinon
```

3 Arbre de choix



Si imbriquées et Si en cascade

Dans le cas de choix arborescents – un choix étant fait, d'autres choix sont à faire, et ainsi de suite –, il est possible de placer des structures **Si** de deux façons :

- **Si imbriquées** : A l'intérieur de chacune des clauses **Alors** et **Sinon**.
- **Si en cascade** : Uniquement dans la clause **Sinon**, d'où l'emploi du **Si-Sinon-Si**.

Il n'y a pas de limitation dans la profondeur des imbrications et/ou cascade sauf par rapport à la lisibilité de l'algorithme. L'unique règle à respecter est qu'à chaque **Si** doit correspondre au même niveau un **FinSi** et réciproquement.




Arbre de choix


Dit aussi **arbre de décision**, il permet de visualiser graphiquement les structures **Si**. La forme de l'arbre décrit immédiatement s'il s'agit de structures **Si** imbriquées et/ou en cascade.

Structures Si et son arbre de choix

```
Si condition1 Alors
  Si condition2 Alors
    instructionsA
  Sinon
    instructionsB
FinSi
Sinon
  instructionsC
FinSi
```

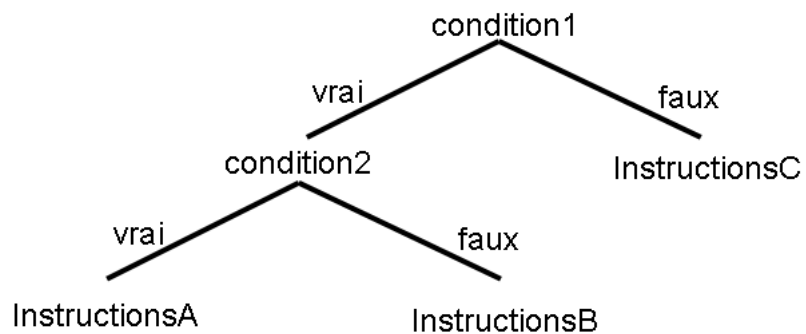

```
Si condition1 Alors
  instructionsA
Sinon Si condition2 Alors
  instructionsB
Sinon
  instructionsC
FinSi
```

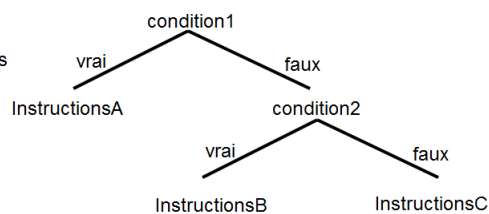

4 Compléments

4.1 Sélective Selon

La structure `Selon` est une simplification d'écriture de plusieurs alternatives imbriquées. Deux formes existent :

- Sélective `Selon` (listes de valeurs)
- Sélective `Selon` (conditions)

La forme acceptée par la plupart des langages de programmation est celle avec listes de valeurs.



Sélective Selon (listes de valeurs)

```

Si expr = une des valeurs de la liste1 Alors
# instructions lorsque la valeur est dans liste1
Sinon Si expr = une des valeurs de la liste2 Alors
# instructions lorsque la valeur est dans liste2
Sinon Si ...
Sinon Si expr = une des valeurs de la listeN Alors
# instructions lorsque la valeur est dans listeN
Sinon
# instructions lorsque la valeur de la variable
# ne se trouve dans aucune des listes précédentes
FinSi

```



Sélective Selon (conditions)

```

Si condition1 Alors
# instructions lorsque la condition1 est vraie
Sinon Si condition2 Alors
# instructions lorsque la condition2 est vraie
Sinon Si ...
Sinon Si conditionN Alors
# instructions lorsque la conditionN est vraie
Sinon
# instructions à exécuter quand aucune
# des conditions précédentes n'est vérifiée
FinSi


```

4.2 Sélective Selon (listes de valeurs)



Sélective Selon (listes de valeurs)

Elle évalue l'**expression** et n'exécute que les **instructions_I** qui correspondent à la valeur ordinaire **C_i** (c.-à-d. de type entier ou caractère). La clause **Cas Autre** est facultative et permet de traiter tous les cas non traités précédemment. Il s'agit de l'instruction multi-conditionnelle classique des langages.

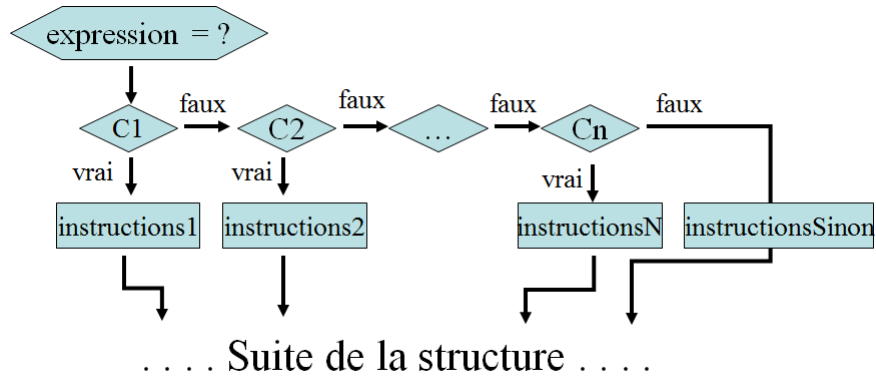

Sélective Selon (listes de valeurs)

```

if expression in [C1, ...]:
    instructions1
elif expression in [C2, ...]:
    instructions2
elif ...
else:
    instructionsD
  
```



Remarque

Veillez à ne pas faire apparaître une même valeur dans plusieurs listes.



Python

Il n'existe pas de structure directe.

Il faut obligatoirement passer par des **if**, **elif**, **else**.

4.3 Exemple : Jour de la semaine en clair

L'algorithme saisit un jour de la semaine sous forme d'un nombre entier (0 pour dimanche, 1 pour lundi...) et affiche en clair le jour de la semaine pour un jour travaillé et « Week-end » pour le samedi ou le dimanche. Dans tous les autres cas, il affiche « Numéro de jour non valide ».



Programme @[pgjsem1.py]

```
def PGJsem1():
    jr = int(input("Numero du jour? "))
    if jr == 1:
        print("lundi")
    elif jr == 2:
        print("mardi")
    elif jr == 3:
        print("mercredi")
    elif jr == 4:
        print("jeudi")
    elif jr == 5:
        print("vendredi")
    elif jr in [0, 6]:
        print("Week-end")
    else:
        print("Numero de jour non valide")

PGJsem1()
```

4.4 Opérateur Si-expression



Opérateur Si-expression

```
exprAlors if exprBool else exprSinon
```

Explication

Évalue l'expression logique `exprBool` et si elle est vérifiée, effectue l'expression `exprAlors`, sinon l'expression `exprSinon`. Les `exprAlors` et `exprSinon` doivent être du même type.



Remarque

Cette syntaxe très raccourcie doit être réservée à de petits tests.

5 Références générales

Voici quelques liens concernant l'algèbre de BOOLE.

- Historique : George Boole
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Boole
- Algèbre de Boole :
http://fr.wikiversity.org/wiki/Logique_de_base/Alg%C3%A8bre_de_Boole